




ТЕРРАСНАЯ ДВЕРЬ W72 TD

Удобное и эстетичное решение для обустройства балконов и террас. В числе преимуществ двери — минимальная высота порога, возможность выбора дизайна створки, а также применение фурнитурного периметрального запирания.

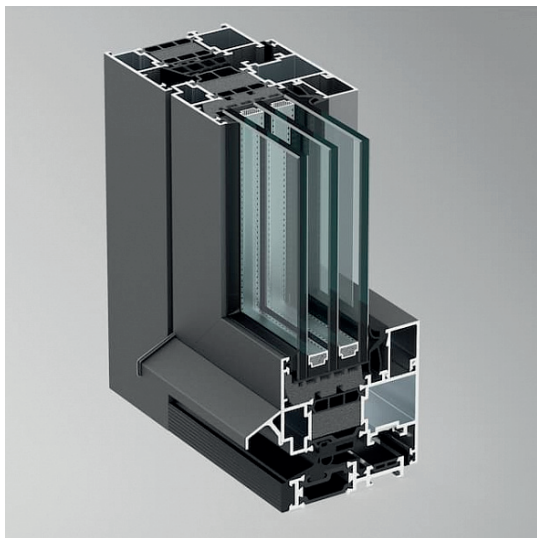

Назначение систем W72 HD:

- Крупноформатные двери - современный тренд при проектировании входных групп в коммерческих сооружениях и частных строениях
- Данное решение применяется при организации входов в общественные здания с повышенной проходимостью людей и при необходимости организации дверной группы повышенных размеров

Основные параметры классических дверей W72 HD:

Максимальная высота створки	3000 мм
Максимальная ширина створки	1250 мм
Максимальная толщина заполнения	54 мм
Максимальный вес створки	250 кг
Звукоизоляция	до 35 дБ
Теплопроводность	$U_f = 2,09 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Приведенное сопр. теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99)	$R_0 = 0,48 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$
Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99)	Класс А
Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99)	Класс А
Сопр. ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99)	Класс А
Класс взломостойкости	RC2 (СТБ EN 1627)

Типы открывания

1. наружное
2. внутреннее



Террасные двери «АЛЮТЕХ» гармонично дополняют интерьер и экстерьер частного дома. В них предусмотрен порог высотой 20 мм для удобного доступа в помещение, а также периметральное запирание для максимальной взломостойкости.






Тип решения



Глухая рама




Одностворчатое
окно




Ленточный витраж




Окно с глухой
частью
и со створкой




Двухстворчатое
окно




Окно в стоечно-
ригельном
витраже




Поворотная
конструкция



Параллельно-
сдвижное окно



Рамный витраж

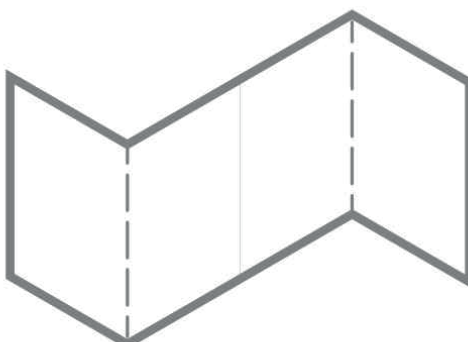


Конструкции со структурным углом


Типы исполнения дверей




Дверь
с импостом




Двухстворчатые
двери




Дверь
с цоколем



Двери в стоечно-
ригельном фасаде



Двери
с фрамужной
частью



Двери в рамном
витраже





Преимущества



Теплоизоляция

- высокие показатели теплоизоляции
- поддержание комфортной температуры и микроклимата в помещении
- экономия на отоплении и кондиционировании помещения
- отсутствие промерзаний в помещении



Звукоизоляция

- высокий уровень шумопоглощения
- повышение продуктивности работы сотрудников офиса
- поддержание здорового эмоционального состояния
- благоприятные условия для полноценного отдыха и сна



Безопасность

- высокий уровень защиты жизни и имущества в соответствии с европейскими стандартами
- удобная и простая эксплуатация двери с противовзломными элементами



Полиамидные уголки обеспечивают герметичность конструкции. Благодаря этому даже при сильном ветре по полу в доме не будет «гулять» сквозняк.



Технологичность

- удобная и надежная установка всех видов порогов
- удобная и надежная установка уплотнительных контуров дверей
- универсальность применяемых угловых закладных
- применение пластиковых ответных планок для защиты профиля рамы от повреждений
- удобное и надежное крепление подставочных профилей




Долговечность

- длительный срок службы дверей
- длительная коррозионная стойкость
- длительная эксплуатация дверей без регулировки фурнитуры
- конструкции с возможностью интенсивной эксплуатации
- повышенная стойкость покрытий к выцветанию



Дизайн

- возможность выбора дверей различных размеров и цветов
- широкий выбор фурнитуры
- широкий ассортимент дверей для реализации любых архитектурных задач
- стильный внешний вид дверей

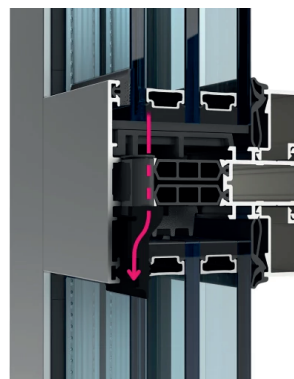

Полиамидные уголки обеспечивают герметичность конструкции. Благодаря этому даже при сильном ветре по полу в доме не будет «гулять» сквозняк.



Многоконтурная система уплотнителей гарантирует плотное прилегание створки к раме — это исключает проникновение посторонних запахов и уличной пыли.

