



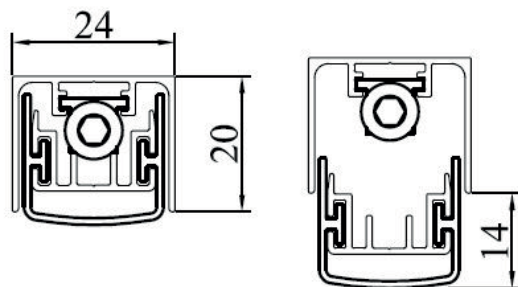

## Автоматический порог RATEO FR 207

Уникальный бесшумный механизм с использованием слайдеров из полиамида и закаленных стальных рессор, которые обеспечивают надежную работу, идеальное выравнивание и более плотное прилегание между полом и створкой.

Функции: автоматическое закрытие щели между дверью и полом для защиты от дыма, огня, сквозняков, проникновения пыли, насекомых а также с целью звукоизоляции

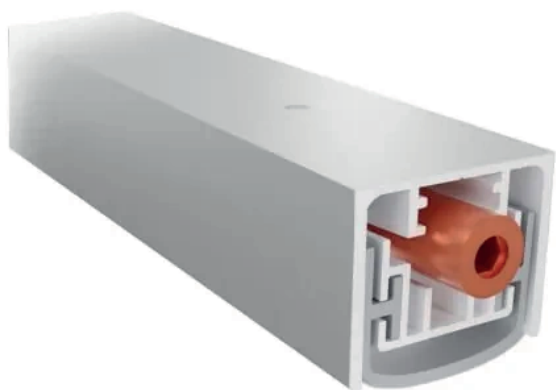

|                          |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Стандартные размеры (мм) | 330 | 430 | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1530 |
| Макс. укорачивание (мм)  | 70  | 100 | 200 | 200 | 200  | 200  | 200  | 200  |

### Характеристики:

- Звукоизоляция: 56дБ
- Огнестойкость: 60 минут
- Дымоизоляция: 1,10 мЗ/ч – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания: 200 000 циклов
- Доступная среда: не создает препятствий для МГН

### Особенности:

- Максимальное опускание (зазор) - 14 мм
- Широкий сплошной силиконовый уплотнитель серого цвета не поддерживающий горение (класс А1) с высокими износостойкими характеристиками (твердость 66-74 по Шору)
- Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 (АД31 Т1 ГОСТ 22233-2018)
- Слайдеры из полиамида для бесшумного и мягкого опускания нижнего профиля с уплотнителем (рабочая температура в диапазоне от -50 °С до +100 °С)
- Механизм из двух прочных рессорных пластин из стали
- В комплекте поставки пластиковые торцевые крышки и ответная часть на раму серого цвета

Изготовлено по ТУ 25.17.14-001-52319461-2023

### Комплектация:

- Упорная кнопка (алюминиевая, круглая)
- Силиконовый уплотнитель
- Торцевые заглушки
- Ответная часть на раму

