




КРУПНОГАБАРИТНАЯ ДВЕРЬ W72 HD

Крупноформатные двери — современный тренд при проектировании входных групп в коммерческих сооружениях и частных строениях. Двери ALU W72 HD подходят для организации входов в общественные здания с повышенной проходимостью людей: торгово-развлекательные центры, государственные учреждения, аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, рестораны, магазины, торговые и бизнес-центры, медицинские и образовательные учреждения и т.д.

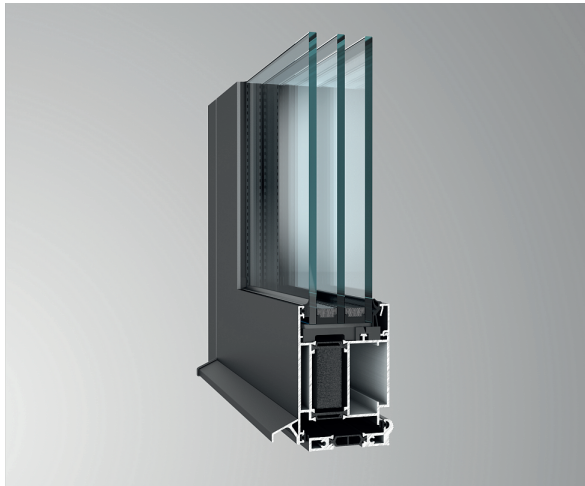

Характеристика	W72 HD
Максимальная высота створки	3 000 мм
Максимальная ширина створки	1 250 мм
Максимальная толщина заполнения	54 мм
Максимальный вес створки	250 кг
Водопроницаемость	Класс А
Ветровое давление	Класс А
Воздухопроницаемость	Класс А
Высокая степень звукоизоляции	до 36 дБ
Коэффициент теплопередачи узла, U_f	2,09 Вт / м ² ·°C

Назначение систем W72 HD:

- Крупноформатные двери - современный тренд при проектировании входных групп в коммерческих сооружениях и частных строениях
- Данное решение применяется при организации входов в общественные здания с повышенной проходимостью людей и при необходимости организации дверной группы повышенных размеров

Типы открывания


1. наружное
2. внутреннее




Основные параметры классических дверей W72 HD:

Толщина заполнения	до 54 мм
Теплопроводность	$U_f = 2,09 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Приведенное сопр. теплопередаче (ГОСТ 26602. 1-99)	$R_0 = 0,48 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$
Водопроницаемость (ГОСТ 26602. 1-99)	Класс А
Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602. 1-99)	Класс А
Сопр. ветровой нагрузке (ГОСТ 26602. 1-99)	Класс А
Класс взломостойкости	RC2 (СТБ EN 1627)

Классическая дверь W72

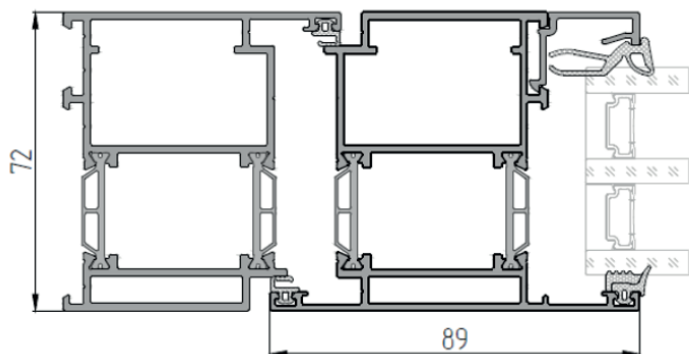


Крупноформатная дверь W72 HD

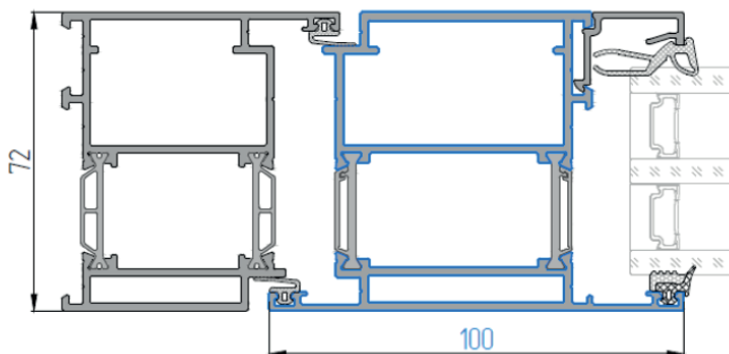




Виды стационарных порогов классических дверей

Порог высотой 20 мм




(2 контура уплотнения
по порогу)

Порог высотой 14 мм



(1 контур уплотнения
по порогу)

Порог высотой 22 мм



(1 контур уплотнения
по порогу)

Тип решения

Одностворчатое




Двухстворчатое




Виды порогов крупноформатных дверей

Двери со
стационарным порогом

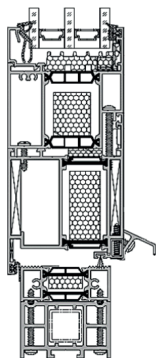

Двери с
автоматическим порогом

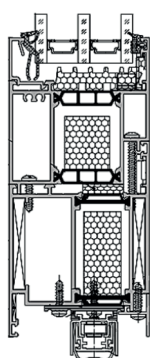


Применяемая фурнитура

Петли - накладные, роликовые и скрытые
Ручки - нажимные, офисные и штанги
Замки - роликовые и фалевые (однозапорные и многозапорные)
Цилиндры - ключ-ключ и ключ-барашек
Доводчик - накладной видимый (с рычажной и скользящей тягой) и скрытый


Типы исполнения дверей




Дверь
с импостом




Двухстворчатые
двери




Дверь
с цоколем



Двери в стоечно-
ригельном фасаде



Двери
с фрамужной
частью



Двери в рамном
витраже





Преимущества



Теплоизоляция

- высокие показатели теплоизоляции
- поддержание комфортной температуры и микроклимата в помещении
- экономия на отоплении и кондиционировании помещения
- отсутствие промерзаний в помещении



Звукоизоляция

- высокий уровень шумопоглощения
- повышение продуктивности работы сотрудников офиса
- поддержание здорового эмоционального состояния
- благоприятные условия для полноценного отдыха и сна



Безопасность

- высокий уровень защиты жизни и имущества в соответствии с европейскими стандартами
- удобная и простая эксплуатация двери с противовзломными элементами



Полиамидные уголки обеспечивают герметичность конструкции. Благодаря этому даже при сильном ветре по полу в доме не будет «гулять» сквозняк.



Технологичность

- удобная и надежная установка всех видов порогов
- удобная и надежная установка уплотнительных контуров дверей
- универсальность применяемых угловых закладных
- применение пластиковых ответных планок для защиты профиля рамы от повреждений
- удобное и надежное крепление подставочных профилей




Долговечность

- длительный срок службы дверей
- длительная коррозионная стойкость
- длительная эксплуатация дверей без регулировки фурнитуры
- конструкции с возможностью интенсивной эксплуатации
- повышенная стойкость покрытий к выцветанию



Дизайн

- возможность выбора дверей различных размеров и цветов
- широкий выбор фурнитуры
- широкий ассортимент дверей для реализации любых архитектурных задач
- стильный внешний вид дверей

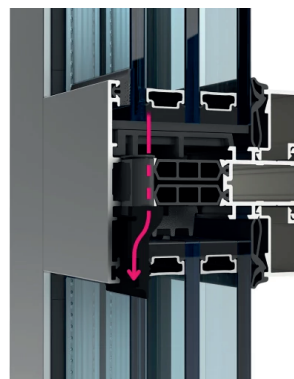

Полиамидные уголки обеспечивают герметичность конструкции. Благодаря этому даже при сильном ветре по полу в доме не будет «гулять» сквозняк.



Многоконтурная система уплотнителей гарантирует плотное прилегание створки к раме — это исключает проникновение посторонних запахов и уличной пыли.

