




ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ ALT W72 FR

Профильная система ALT W72 FR предназначена для изготовления противопожарных наружных и внутренних дверей и перегородок, а также их комбинирования в различных вариантах в зданиях и помещениях к которым предъявляются требования по противопожарной защите EIW30 и EIW45.

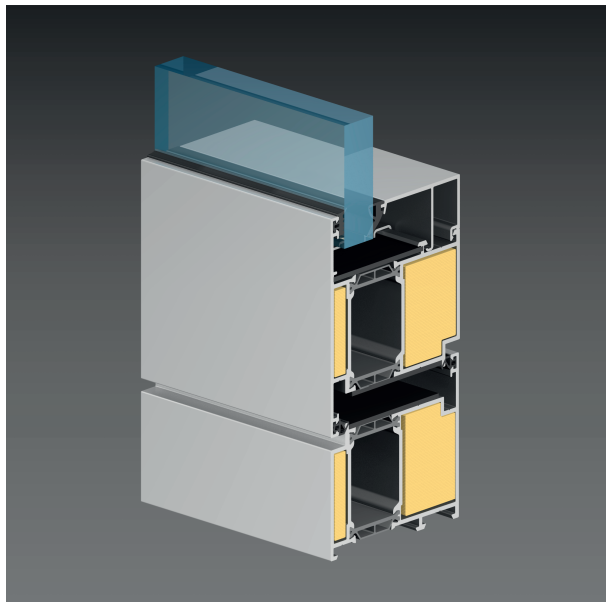

Характеристика	W72 FR
Максимальная высота створки	2500 мм
Максимальная ширина створки	1300 мм
Максимальный вес заполнения	160 кг
Толщина заполнения	до 41 мм
Монтажная глубина	72 мм
Предел огнестойкости дверных конструкций	EIW 30
Предел огнестойкости перегородок	EIW 45

Типы открывания

1. наружное
2. внутреннее



Решения системы W72 FR

- одно/двухстворчатые классические компланарные двери наружного открывания, с пределом огнестойкости 30 минут (EIW 30),
- конструкции перегородок во всех вариантах, с пределом огнестойкости 45 минут (EIW 45),
- противопожарные конструкции с использованием усиливающих профилей.

Преимущества

- Использование универсальных стальных усиливающих элементов, применимых во всех типах профилей и узлах системы, обеспечивает удобство фиксации, не требует дополнительной обработки профилей, обеспечивает снижение расходов на логистику и хранение.
- Набор оригинальных штапиков для монтажа заполнения толщиной от 9 до 26 мм не требует фрезеровок под установку стальных фиксаторов, что экономит время и снижает трудоёмкость сборки конструкций.
- Применение стандартных профилей ALT W72 снижает сложность сборки, не требует переналадки оборудования.

Структура W72 FR

