



ДВЕРЬ «БИЗНЕС КОМБИ ГОРИЗОНТ 40»



Полотно, обрамленное алюминиевым профилем 40x87 мм с усиленными «сухарями». Заполнение - одинарное безопасное закаленное стекло 4 мм и ЛДСП 8 мм с горизонтальным импостом. Толщина полотна 40 мм.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА:

- Во все типы дверных коробок под полотно 40 мм,
- в раздвижную систему,
- на маятниковые петли (без коробки в проём)



Вертикальный разрез полотна

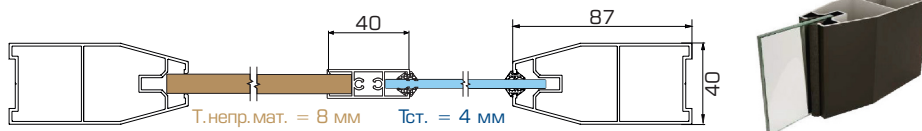

ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАПОЛНЕНИЕ:

- Одинарное безопасное закалённое стекло 4 мм (прозрачное, обесцвеченное, тонир. в массе grey, bronze, окрашенное по RAL, с фотопечатью, рифленое).



- SMART-стекло 4+4 мм без уплотнителя (прозрачное/grey/bronze)
- Тонировка декоративной плёнкой (матовая, дихроичная, по эскизу)
- Листовой материал 8 мм (ЛДСП, МДФ, гипсовинил)



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

- RAL 7021 (Тёмно-серый муар)
- RAL 9006 (Серый полумат)
- Любой цвет по RAL
- Текстура дерева

ФУРНИТУРА

ОСНОВНАЯ ФУРНИТУРА:

- Трёхсекционные петли 2 шт (3 шт при H>2400 мм);
- Замок PLM с магнитной защёлкой;
- Цилиндр (ключ-ключ / ключ-завёртка / без запираения);
- Нажимной гарнитур / ручка на выбор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:

- Доводчик со скользящим каналом;
- Скрытый доводчик;
- Скрытые петли 3 шт (4 шт при H>2400 мм);
- СКУД (ЭМЗ и кабель-переход);
- Автоматический выпадающий порог;
- Система «Антипаника».

