



ALUTECH SL160 панорамные раздвижные двери

Стильные светопрозрачные конструкции, которые позволяют освободить максимально широкий проем, соединить помещения между собой или с улицей. Установка порталных раздвижных алюминиевых дверей — отличный способ сделать свой дом стильным, наполнить интерьеры солнцем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтажная глубина рамы	160 мм
Монтажная глубина створки	720 мм
Максимальная толщина заполнения	54 мм
Максимальный вес створки	440 кг
Максимальная высота створки	до 3385 мм
Максимальная ширина створки	до 3235 мм



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Звукоизоляция
EN ISO 140-3 / ГОСТ 26602.3-2016 до 43 дБ


Теплоизоляция
EN ISO 10077-2, U_w
ГОСТ 26602.1-99, $R_{пр}$ $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $\geq 0,9 \text{ м}^2\cdot\text{°C/Вт}$

Воздухонепроницаемость
EN 12207 Класс 4
ГОСТ 23166-99 Класс А

Водонепроницаемость
EN 12208 E900
ГОСТ 23166-99 1100 Па (Класс А)

Безопасность (противовзломность)
PAS24:2016 Pass
ENV 1627 WK2

Фурнитура рассчитана на вес створки до 330 кг
(с дополнительными каретками) (до 440 кг)



Система предоставляет широкие возможности архитекторам и дизайнерами при оформлении **больших стеновых проемов**. Стеклопанельная конструкция станет основным акцентом и украшением комнаты. Более того, фасадная часть дома с панорамными окнами всегда выглядит **эффектно и современно**.

Теплые оконно-дверные конструкции **способны заменять собой стену**, имеют высокую степень **защиты** от несанкционированных проникновений, улучшают **освещенность** жилых помещений и экономят полезную площадь, в открытом положении створки не занимают полезное пространство.





ALUTECH SL160 панорамные раздвижные двери



Однодорожечный



Двухдорожечный




Трёхдорожечный

Почему стоит выбрать порталы из алюминия

Алюминий

- ✓ Срок службы — 50 лет
- ✓ Экологичный алюминий не выделяет вредных веществ
- ✓ Алюминий не поддерживает горение и не распространяет огонь
- ✓ Устойчивость к выцветанию и деформации

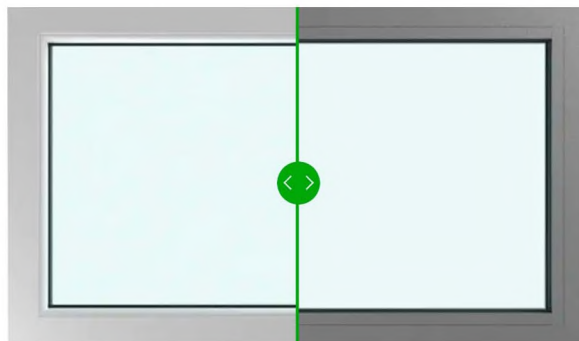

ПВХ

- ❌ Срок службы — меньше 20 лет
- ❌ Профиль ПВХ выделяет формальдегиды в процессе использования
- ❌ При горении выделяются опасные вещества
- ❌ Склонность к выцветанию и деформации

50 лет службы

Порталы устойчивы к износу и коррозии.



Безопасность

Порталы соответствуют классу взломостойкости PAS24.



Прочность

Конструкции из алюминиевых профилей позволяют использовать тяжелые стеклопакеты.



Эргономичные и функциональные ручки позволяют без труда открывать и закрывать даже массивные порталы. Фурнитура устойчива к износу и небольшим механическим повреждениям.




Тип ручки: Односторонняя
Производитель: Hautau



Тип ручки: Односторонняя с замком




Тип ручки: Двухсторонняя с замком
Производитель: Hautau






Двухдорожечные схемы открывания SL 160

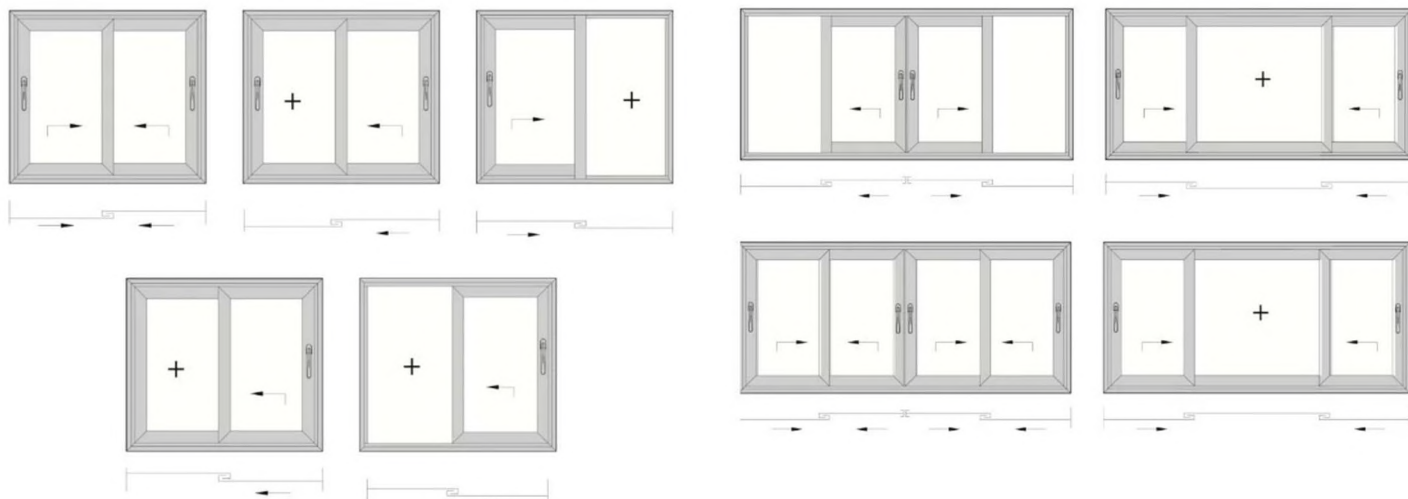


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- монтажная глубина 160 мм;
 - немецкая фурнитура;
 - заполнение до 50 мм;
 - максимальный вес створки до 440 кг;
 - max высота створки - 3300 мм;
 - max ширина створки 3200 мм;
 - максимальная ширина изделия - 12 метров;
 - цвет профиля - белый, возможность покраски в любой цвет RAL
- Есть возможность покраски в разные цвета снаружи и внутри;

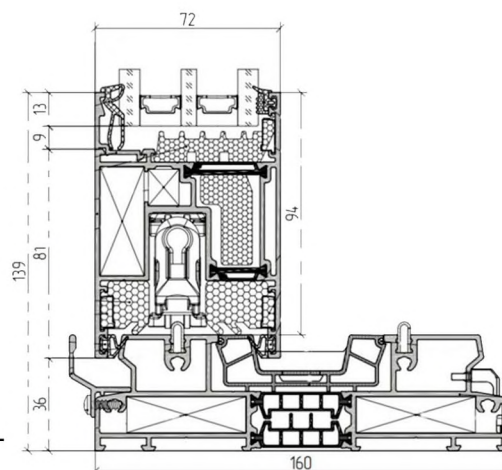



Трехдорожечные схемы открывания SL 160 до 18 метров (!)

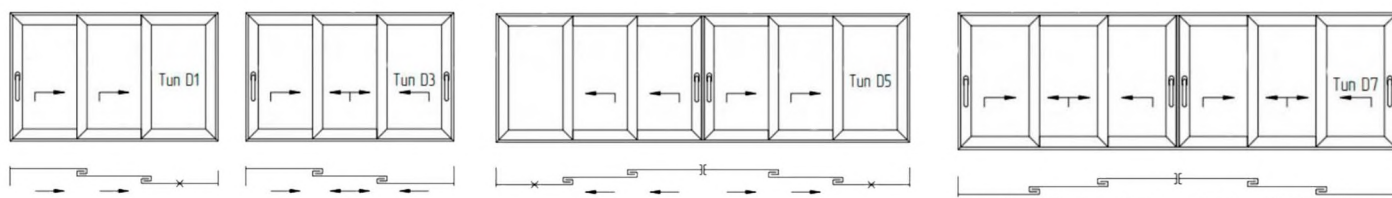

- Привлекательный внешний вид
- Безопасность и удобство эксплуатации
- Устойчивость к погодным воздействиям
- Высвобождение широкого проема при открывании створки
- Множество вариантов анодного и полимерного покрытия
- Соответствие европейским требованиям в области качества и экологии
- Выбор оптимальной схемы открывания
- Использование немецкой фурнитуры
- Единство восприятия с другими термоизолированными сериями «Алютех»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- монтажная глубина 248 мм;
- немецкая фурнитура;
- заполнение до 50 мм;
- максимальный вес створки до 440 кг;
- max высота створки - 3300 мм;
- max ширина створки 3200 мм;
- максимальная ширина изделия - 18 метров;
- цвет профиля - белый, возможность покраски в любой цвет RAL.

Покраска только в один цвет снаружи и внутри;

