



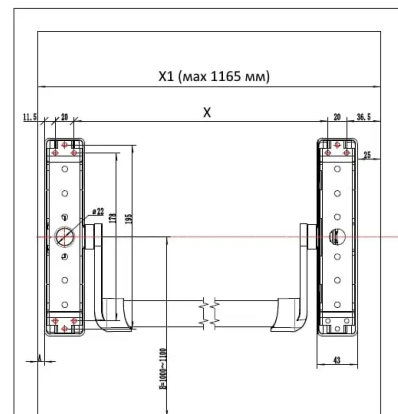

Антипаниковая ручка RATEO на две точки запираания

Реверсивная горизонтальная антипаниковая ручка нажимного типа с двумя точками запираания. В комплект входят: механизм паник-бар, верхняя и нижняя защелки, установочные крепежные пластины, вертикальные тяги, перекладина красного или зеленого цвета длиной 1000 мм, ответные планки. Подходит для дверей с шириной створки до 1165 мм и высотой (h) до 2250 мм. Для створок высотой до 2450 мм необходимо использовать удлиненную тягу 1400 мм (опция).

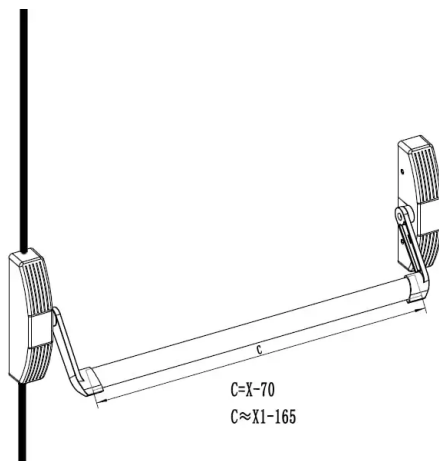

Особенности и преимущества:

Винтовое соединение корпуса ручки и защелки к стальным пластинам для быстрого и надежного крепления

Реверсивные механизмы для установки на левых и правых створках

Компактный размер корпуса защелки (43,0 мм) для монтажа на стандартных профильных системах

Горизонтальная планка из широкого профиля овального сечения шириной всего 32 мм

Цвет планки на выбор: красный/зеленый

Регулируемые верхняя и нижняя защелки с противовзломным приспособлением

Боковые защелки (верхняя, нижняя и центральная) плоские, выдвигного типа

Упрощенный зацеп тяги


Возможна установка на противопожарные двери в соответствии с нормами EN 1125:2008 - надежность на 200 000 циклов

Замена профильного цилиндра:

С антипаниковыми ручками RATEO можно заменить цилиндр, сняв внутреннюю часть ручки. Это очень практично, когда речь идет об использовании мастер-ключа или других специальных решений для персонала.




Габаритные размеры:

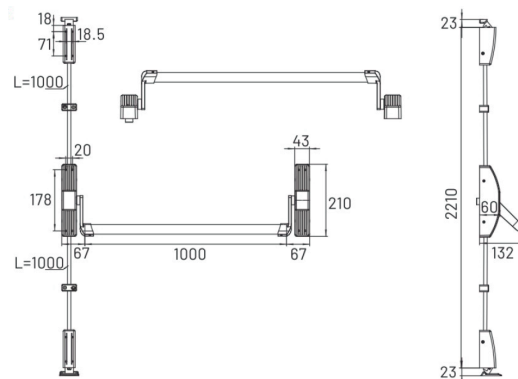



Комплектация антипаниковых ручек RATEO

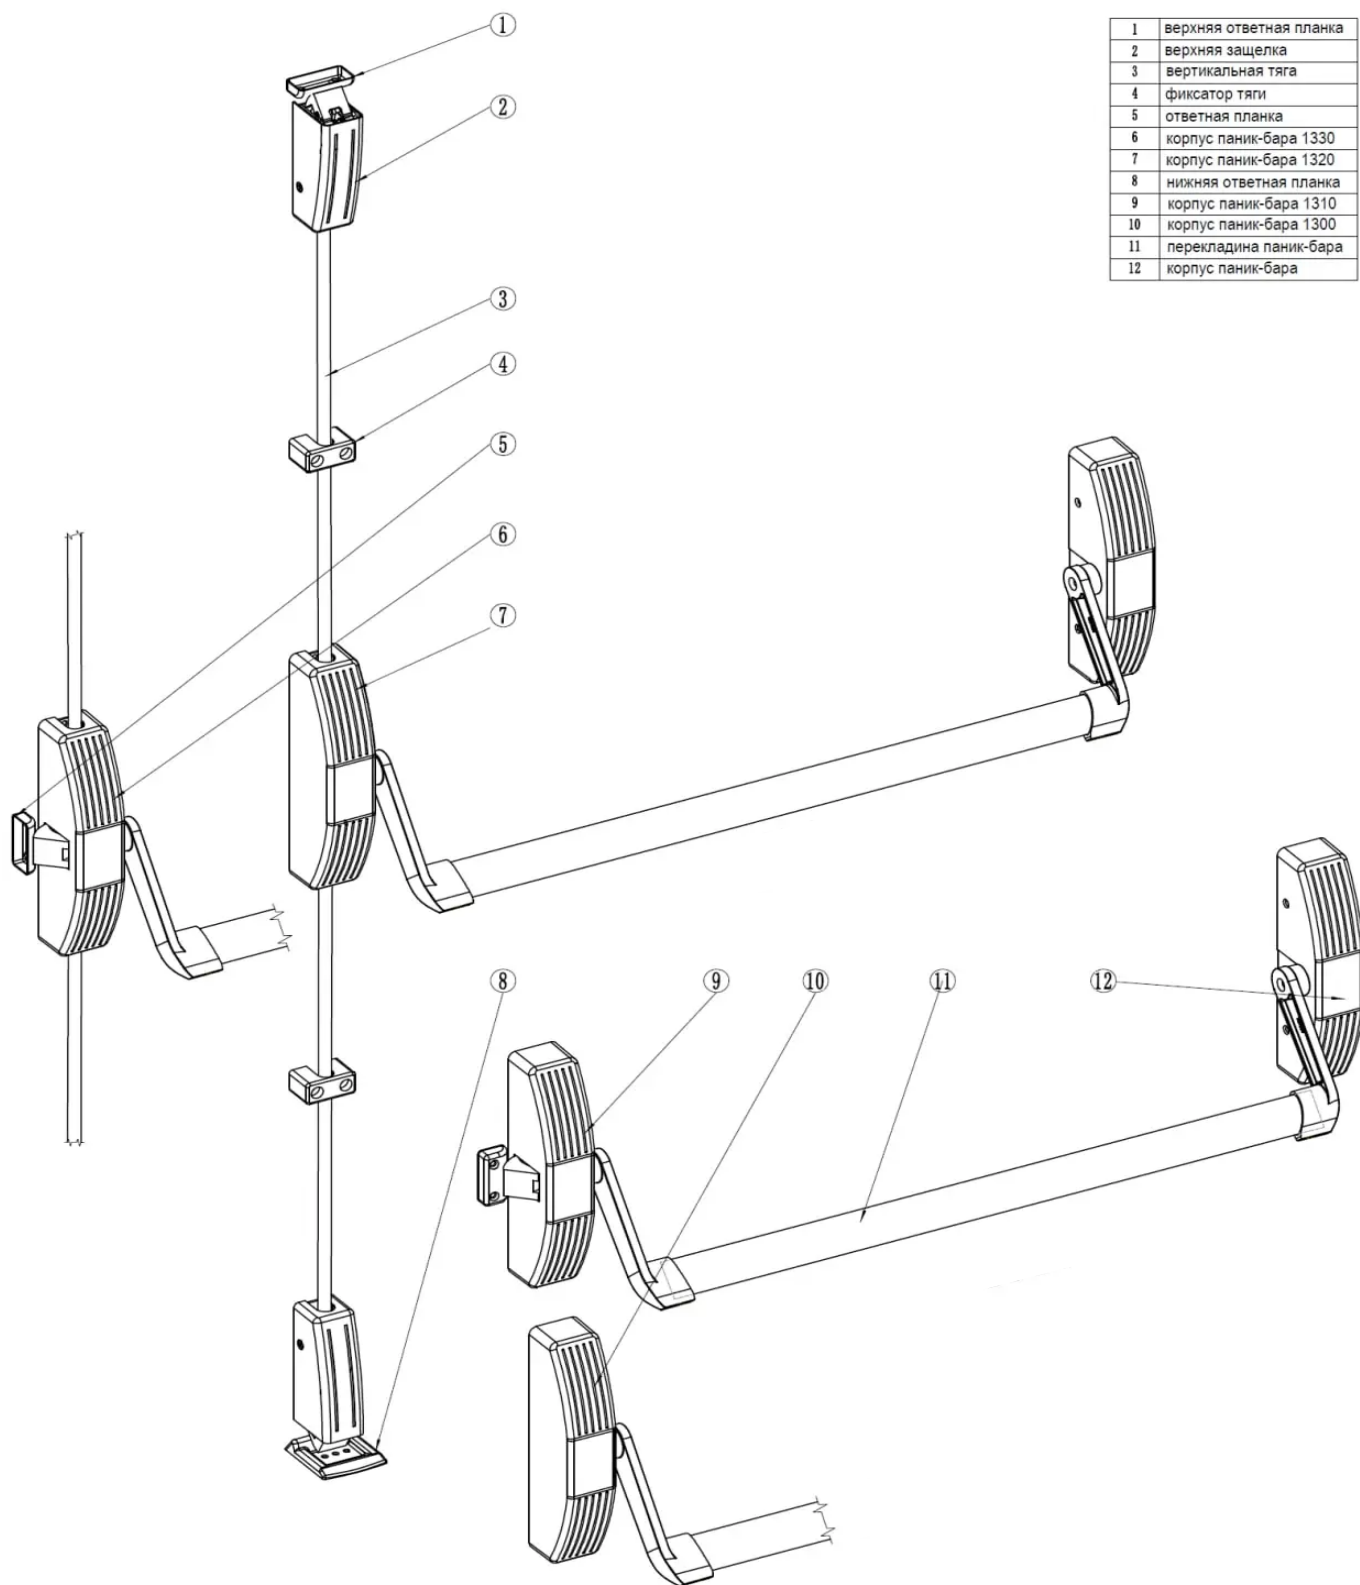

1	верхняя ответная планка
2	верхняя защелка
3	вертикальная тяга
4	фиксатор тяги
5	ответная планка
6	корпус паник-бара 1330
7	корпус паник-бара 1320
8	нижняя ответная планка
9	корпус паник-бара 1310
10	корпус паник-бара 1300
11	перекладина паник-бара
12	корпус паник-бара

