ПЕРВАЯ
СТЕКОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Банк «УБРиР», БЦ Summit, Екатеринбург

ЛЕГКИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

АУРА ПРЕМИУМ

Раздвижная звуко- и тепло- изоляционная стена, состоящая из отдельных панелей, перемещающихся по потолочному треку и собирающихся в парковочную зону.

Максимальная высота, мм	4000
Максимальная длина, мм	без ограничений
Максимальная ширина панелей,мм	1200
Толщина стеклопакета, мм	24
Цвет профилей RAL	Любой
Количество циклов	200 000 циклов
Максимальный вес	150 кг
Тип	Верхне-подвесная

- Быстрая и простая установка на месте
- Защищают от сильного ветра
- Изоляция шума и тепла
- Не требуется напольных направляющих
- Идеальное решение для установки на террасы и лоджии
- Использование в прямом и криволинейном примыкании

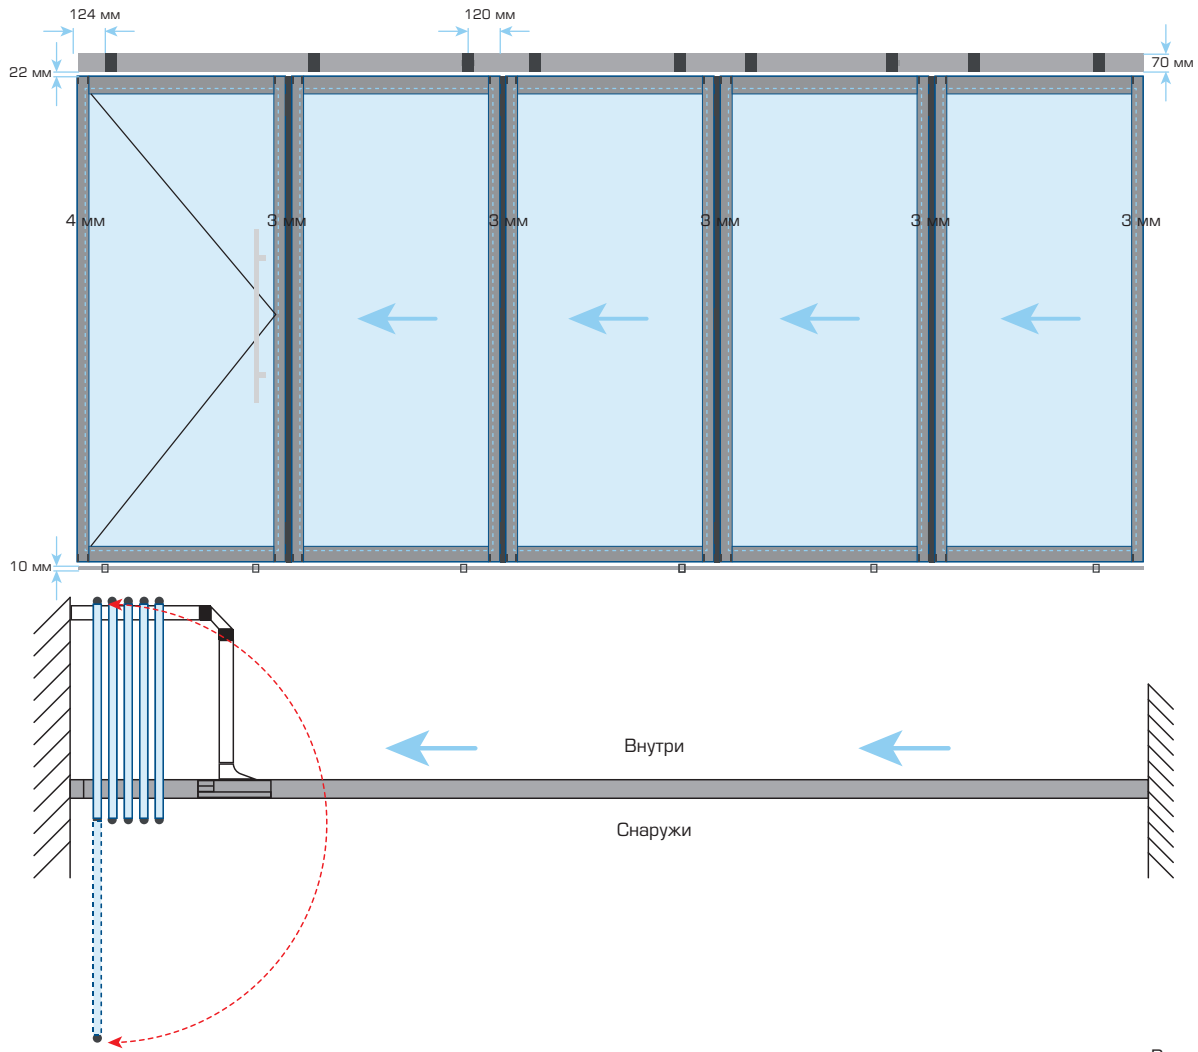

ЛЕГКИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Ресторан «Le Bourg 1905», Екатеринбург

ЭЛИТ

Раздвижная перегородка тип «Гармошка», состоящая из панелей соединённые петлями, перемещающихся по потолочному треку и собирающихся в парковочную зону.

Максимальная высота, мм	3000
Максимальная длина, мм	без ограничений
Максимальная ширина панелей,мм	850 - при боковом креплении кареток, 1000 - при центральном креплении
Заполнение	Алюминий, стекло, дерево
Цвет профилей RAL	Любой
Количество циклов	200 000 циклов
Максимальный вес	80 кг
Тип	Верхне-подвесная

Видео о системе

- Парковочная зона в любой части помещения без необходимости установки парковочного модуля.
- Все панели должны фиксироваться к полу шпингалетами.
- Легкость эксплуатации – разложить и собрать систему под силу даже хрупкой девушке.
- Предотвращают попадание пыли в помещения и сохраняют микроклимат с помощью щеточных уплотнителей.
- Относительно не высокая стоимость.

Аккорд пр - 1

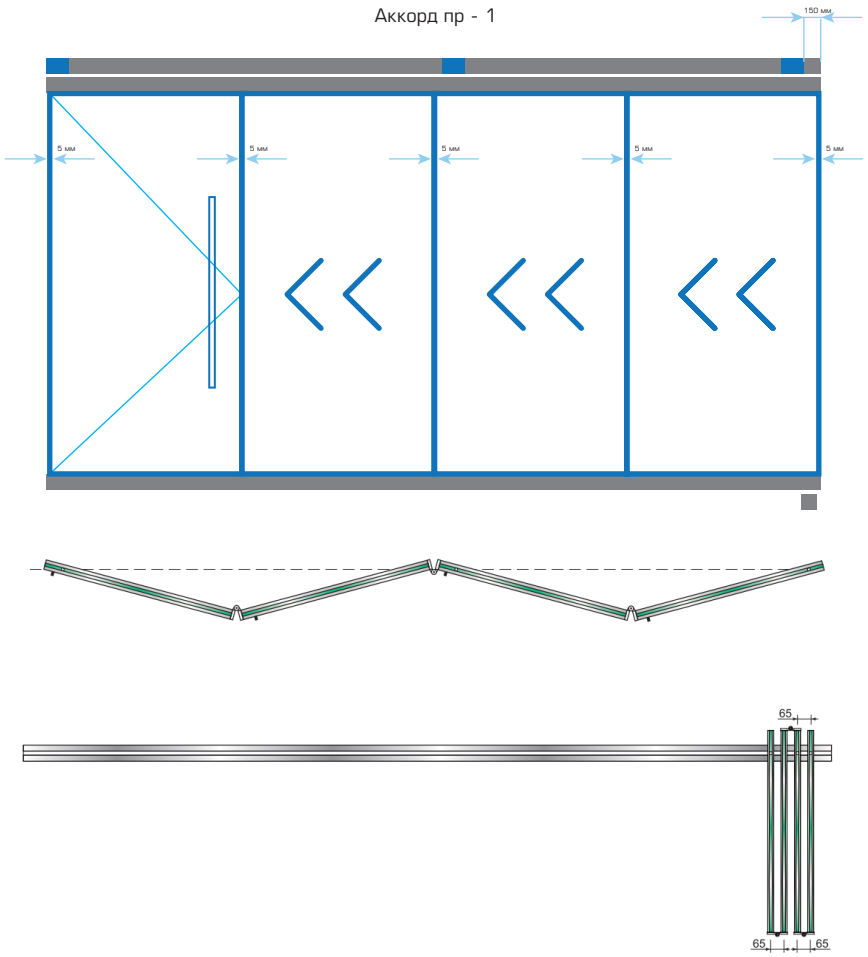

Аккорд пр - 2

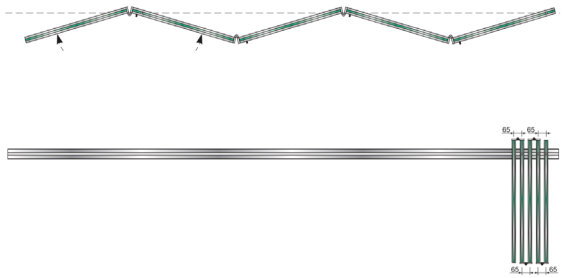

Аккорд пр - 3

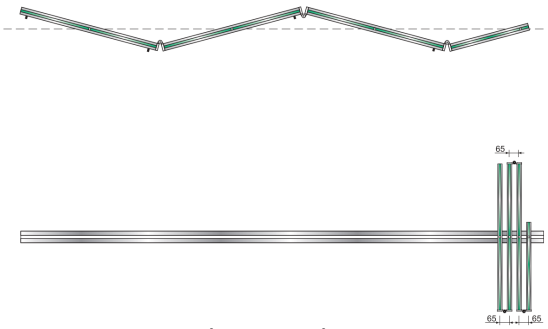

Аккорд пр - 4

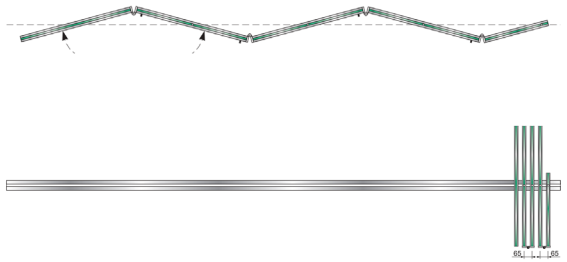

ЛЕГКИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

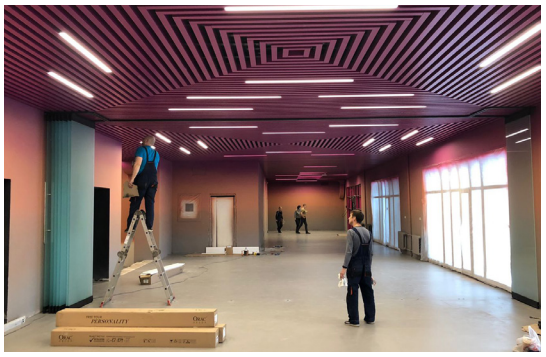

ЭЛИТ ПРЕМИУМ

Раздвижная стена, состоящая из отдельных панелей для разделения пространства, перемещающихся по потолочному треку и собирающихся в парковочную зону.

Максимальная высота, мм	4000
Максимальная длина, мм	без ограничений
Максимальная ширина панелей,мм	1250
Заполнение	Алюминий, стекло, дерево
Цвет профилей RAL	Любой
Количество циклов	200 000 циклов
Максимальный вес	150 кг
Тип	Верхне-подвесная

- **Применяются для разделения пространства:** выставочных, банкетных, конференц залов, тц, ресторанов и кафе.
- Не требуется напольных направляющих.
- Парковочная зона в любой части помещения.
- Большое количество панелей в одной системе.
- Предотвращают попадание пыли в помещения и сохраняют микроклимат с помощью щеточных уплотнителей
- Возможность установки подвижного полотна с маятниковой дверью.

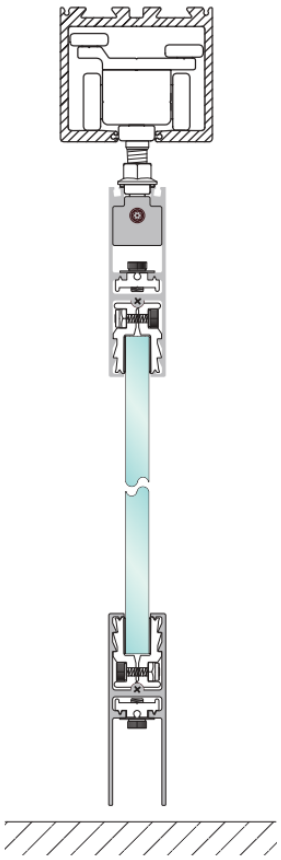

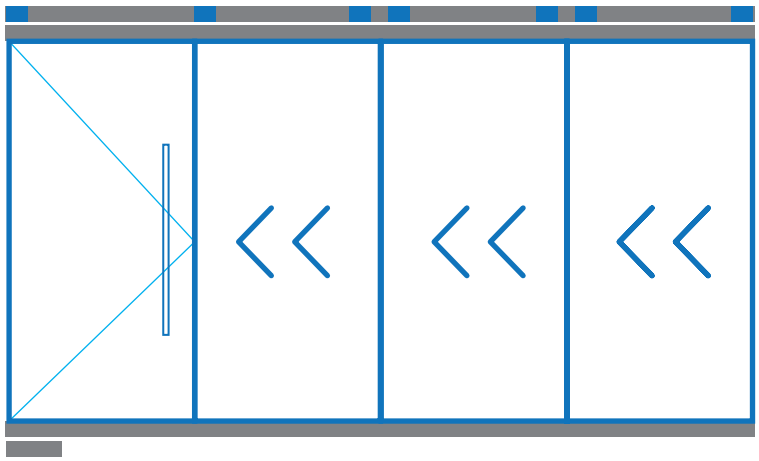

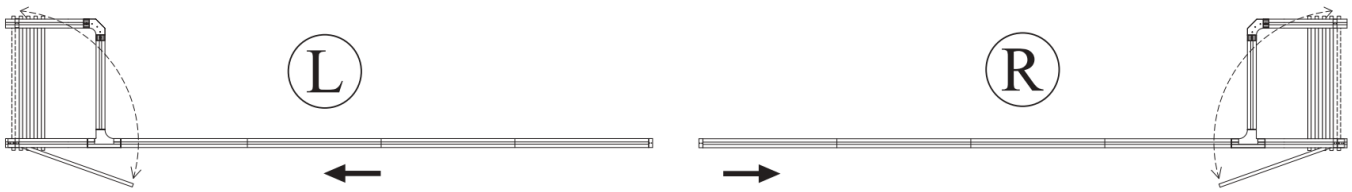

ЛЕГКИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ГАРМОШКА ЛАЙТ

Главная особенность - простота конструкции. Вы можете установить данную систему самостоятельно.

Максимальная высота, мм	2500
Максимальная ширина полотна, мм	900
Максимальная ширина панелей,мм	6
Звукоизоляция, дБ	10,12
Тип	Верхне-подвесная

Видео о системе

- **Сборка осуществляется по принципу «гармошки».** Не имеет нижнего профиля. Идеально подходит для разделения зон в офисе, где не требуется звукоизоляция.
- **Фурнитура изготовлена из нержавеющей стали.** Устойчивость к механическим повреждениям, деформациям и коррозии.
- Двери открываются и закрываются бесшумно.
- Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
- Легко переносит перепады температур.
- Долгий срок службы.

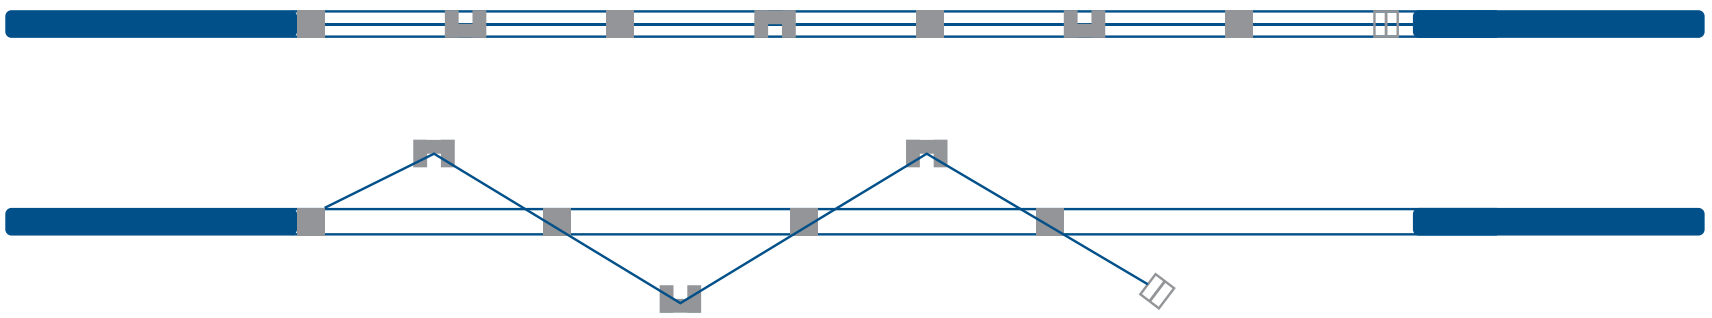

Раздвижные перегородки ПСК

ЛЕГКИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ГАРМОНИЯ

Нижнеопорная «холодная» профильная система Испанского производства. Качество и эстетичность – основные преимущества.

Максимальная высота, мм	3100
Максимальная ширина 1 панелей,мм	800
Максимальное количество панелей, мм	18
Толщина закаленного стекла, мм	8, 10, 12
Тип	с напольно-потолочным креплением

Видео о системе

- **Эффект панорманого остекления**. Система представляет собой гладкую, почти незаметную визуально стеклянную поверхность, не обременённую лишними деталями - стойками, рамками и перекладинами.
- **Производена в Европе** и прошла необходимые **испытания и сертификацию** на территории РФ
- **Стабильна и безопасна** за счет крепления к полу.
- **Воздухо- и водонепроницаемая.**
- **Система работает по принципу скольжения** - панели плавно передвигаются по специальному скользящему покрытию. В системе не используются подшипники и ролики, благодаря чему техническое обслуживание сведено к минимуму.
- **Возможна установка двигающейся двери в любом месте конструкции** (не только по краям проёма).

Открытие панелей в одну сторону: налево или направо. Максимальное количество панелей, которые можно собрать в одном месте - 18.

Открытие панелей в две стороны: налево или направо.

Открытие панелей наружу. Панели открываются изнутри помещения на улицу. Верхняя и нижняя защеёлки находятся внутри помещения.

Конфигурация с установкой стационарной двери без верхнего и нижнего профиля. Все остальные панели собираются в противоположной стороне от двери.

Конфигурация с прохождением различных по величине углов. Все панели передвигаются через различные углы и собираются в одной секции.

Конфигурация с двигающейся дверью. Двигающуюся дверь возможно установить в любом месте конструкции, а затем сдвинуть в сторону, как обычную панель, тем самым полностью открыв пространство.

Возможно установить любой предохранительный замок с ручкой и ключом.

Конфигурация с прохождением нескольких углов 90°. Все панели передвигаются через кглы в 90° и собираются в одной секции.

Конфигурация с прохлждением нескольких углов больше 90°. Все панели передвигаются через углы более 90° и собираются в одной секции.

Конфигурация с установкой стационарной двери без нижнего профиля. Все остальные панели собираются в противоположной стороне от двери.

ЛЕГКИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ЭТАЛОН

Раздвижная перегородка состоящая из полотен из алюминиевого профиля с заполнением стекло/ЛДСП/Шпон/металлические листы.

Максимальная высота, мм	2800
Максимальная длина, мм	без ограничений
Максимальная ширина панелей,мм	1000
Заполнение	Стекло, ЛДСП, шпон, металл. листы
Цвет профилей RAL	Любой
Количество циклов	200 000 циклов
Максимальный вес	100 кг
Тип	Верхне-подвесная

- Легкая перегородка в эксплуатации.
- Парковка полотен в любом месте перегородки без специального места для парковки.
- Не требуется напольных направляющих.
- Быстрая и простая установка на месте
- Любое заполнение, любой цвет профиля – окрашенные в производственных условиях.
- Приятная цена.

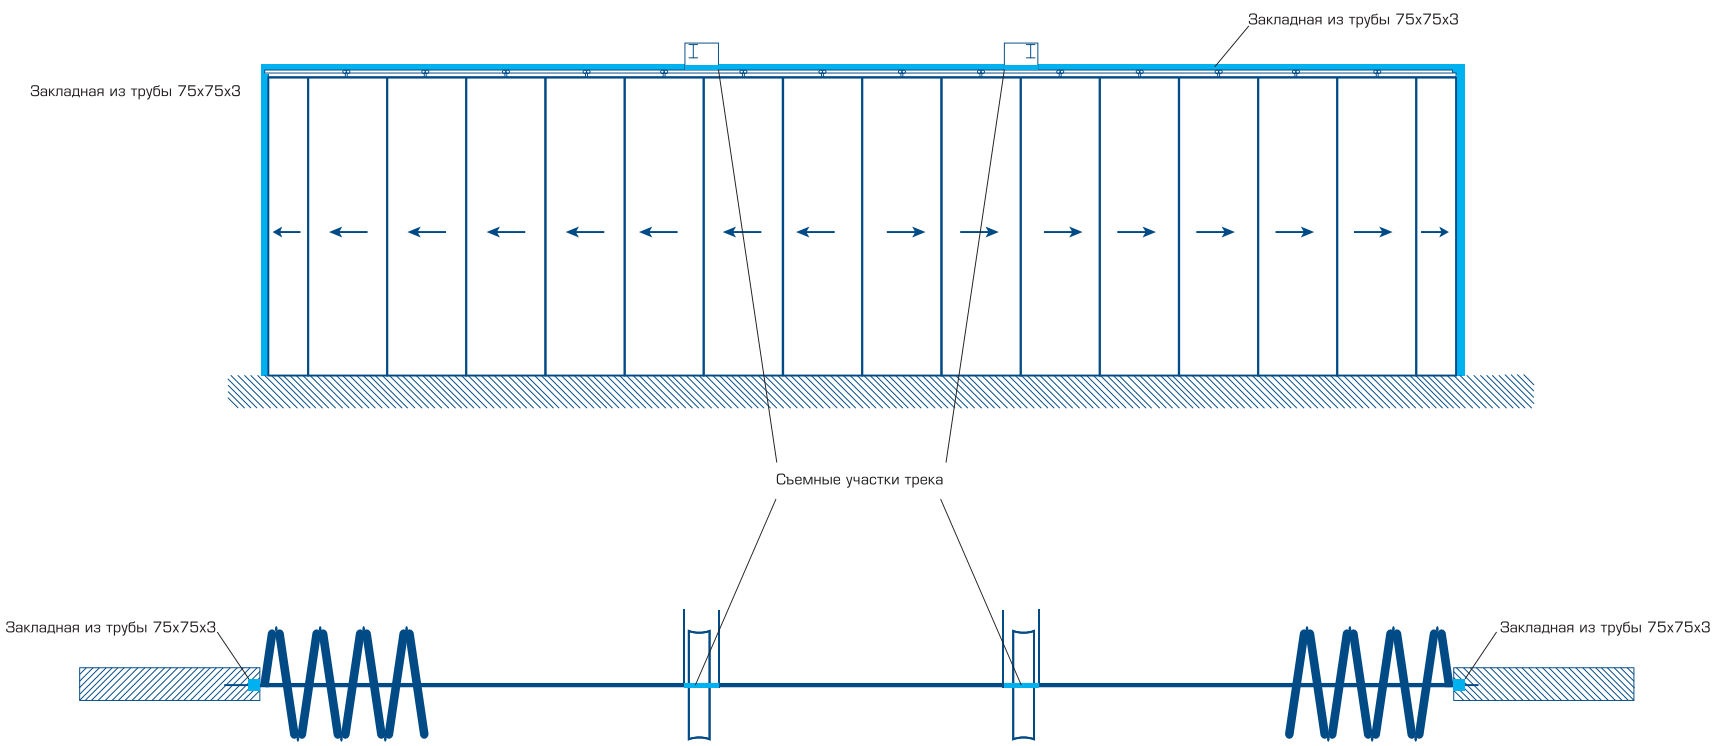

ЛЕГКИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

АРИСТО 4 В 1

С помощью одного набора профилей и разнообразной эксклюзивной фурнитуры позволяет создавать распашные, складные, подвесные двери и стационарные перегородки.

- Улучшает планировку, зонирует без ремонта, создает нестандартные конструкции для узких проемов и помещений малой площади на долгие годы.
- **Исключительную мягкость и бесшумность работы** подвесных дверей обеспечивают современные ролики с подшипниками высшего класса.
- **Для дополнительного комфорта** предусмотрены плавные доводчики, механизмы синхронного и последовательного открыва.
- В основе системы запатентованный профиль Fusion. Выполненный из первичного алюминия стандарта ISO9001 , он имеет повышенную толщину стенок (1,2 мм), а также дополнительные ребра жесткости, увеличивающие надежность и жесткость готовых конструкций. Благодаря этому, двери и перегородки даже при высоте более 3 м и ширине 1,2 м не прогнутся и не деформируются.

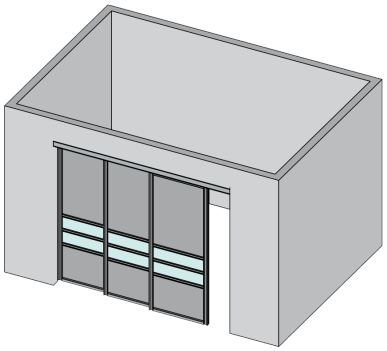

Подвесные двери

- Максимальная высота двери 3200 мм
- Ширина двери 500-1200 мм
- Максимальный вес двери до 60 кг
- Безопасное стекло с защитной пленкой
- Синхронно-последовательное открывание дверей
- Синхронное открывание дверей
- Врезной замок
- Доводчик для плавного закрывания
- Регулировка по двум осям

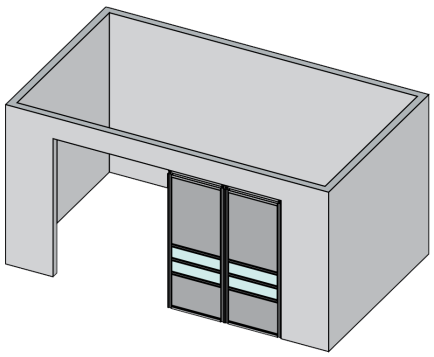

Стационарные перегородки

- Максимальная высота двери 3200 мм
- Ширина двери 500-1200 мм
- Максимальный вес двери до 50 кг
- Безопасное стекло с защитной пленкой
- Регулируемые ножки
- Угловой профиль для соединения под 90 °
- Врезной замок
- Доводчик для плавного закрывания
- Регулировка по двум осям

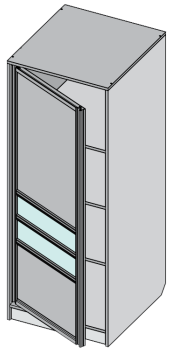

Распашные двери

- Максимальная высота двери 3200 мм
- Ширина двери 900 мм
- Максимальный вес двери до 40 кг
- Регулировка по трем осям
- Удобная ручка-рейлинг

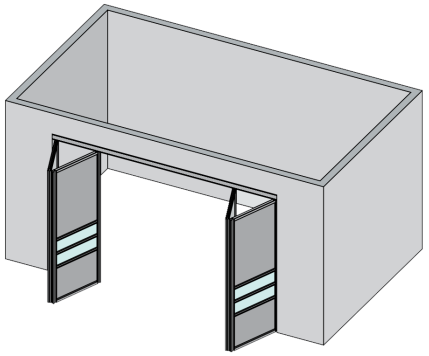

Складные двери

- Максимальная высота двери 3200 мм
- Ширина двери 600-1200 мм
- Максимальный вес двери до 40 кг
- Удобная ручка-рейлинг

СЛАЙДЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ СИНХРОННОГО ДВИЖЕНИЯ

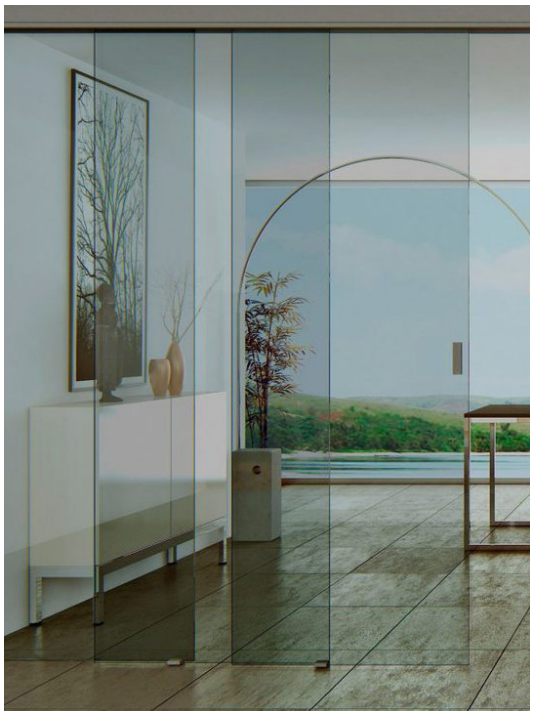

СЛАЙД

Телескопическая раздвижная перегородка, состоящая из 2-х,3-х,4-х откатных стеклянных дверей с последовательным/синхронным открыванием

Максимальная высота, мм	3000
Максимальная длина, мм	5000 (4 полотна + 1 неподвижное)
Максимальная ширина панелей,мм	1000
Заполнение	Стекло закаленное, 10 мм / ЛДСП
Цвет профилей RAL	Любой
Максимальный вес	120 кг
Тип	Верхне-подвесная

- **Не требуется напольных направляющих.** Полотна оснащены захватом - гидом для следующего полотна раздвижной системы.
- Воздействуя на одну створку раздвижной перегородки , последующие дверные полотна двигаются синхронно, как в автоматических дверях.
- Подходит для остекления квартиры, офиса, террасы, веранды.
- Беспороговое безрамное остекление.

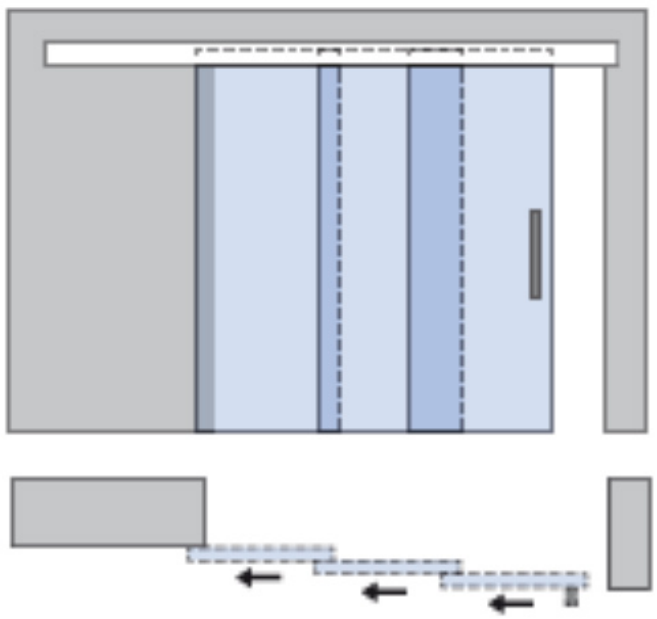

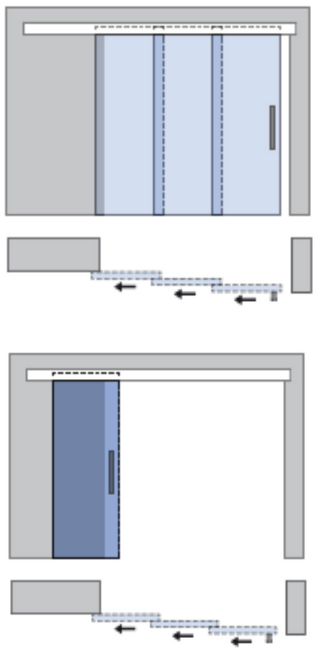

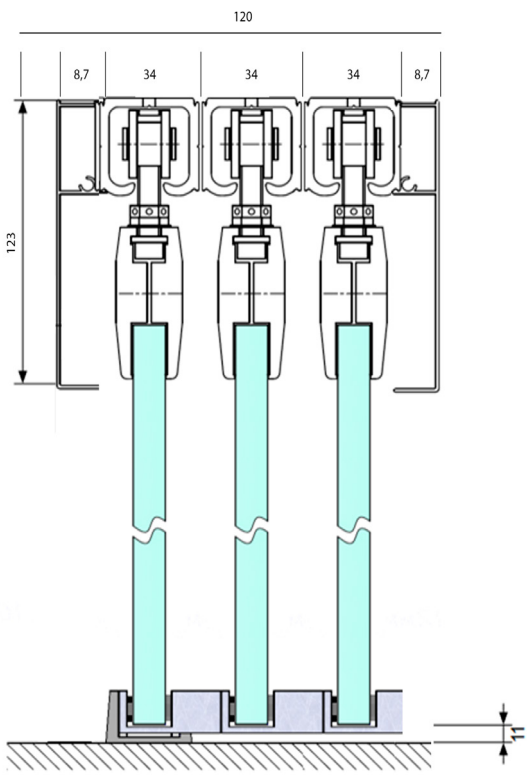

СЛАЙДЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ СИНХРОННОГО ДВИЖЕНИЯ

СЛАЙД ПРЕМИУМ

Нижнеопорная «холодная» профильная система Испанского производства. Качество и эстетичность – основные преимущества.

Максимальная высота, мм	3100
Максимальная ширина полотна, мм	1800
Максимальное количество панелей	Не ограничено
Толщина стекла, мм	8, 10, 12
Тип	С напольно-потолочным креплением

- **Эффект панорамного остекления.** Гладкая, почти незаметная визуально стеклянная поверхность, необременённую лишними деталями - стойками, рамками и перекладинами.
- **Возможна установка неограниченного количества треков.**
- **Высококачественные придерживающие ролики** выдерживают весь до 90 кг.
- Самый низкий нижний направляющий профиль из присутствующих на рынке (17 мм)
- Саморегулирование установленных панелей позволяет конструкции легко адаптироваться к усадке конструкции.
- **Беспороговая система.** Возможность полностью вмонтировать верхний и нижний направляющие профили в проем.
- **Европейское качество.**
- **Конфигурация открытия.** Боковое или центральное открытие системы с применением предохранительных замков.

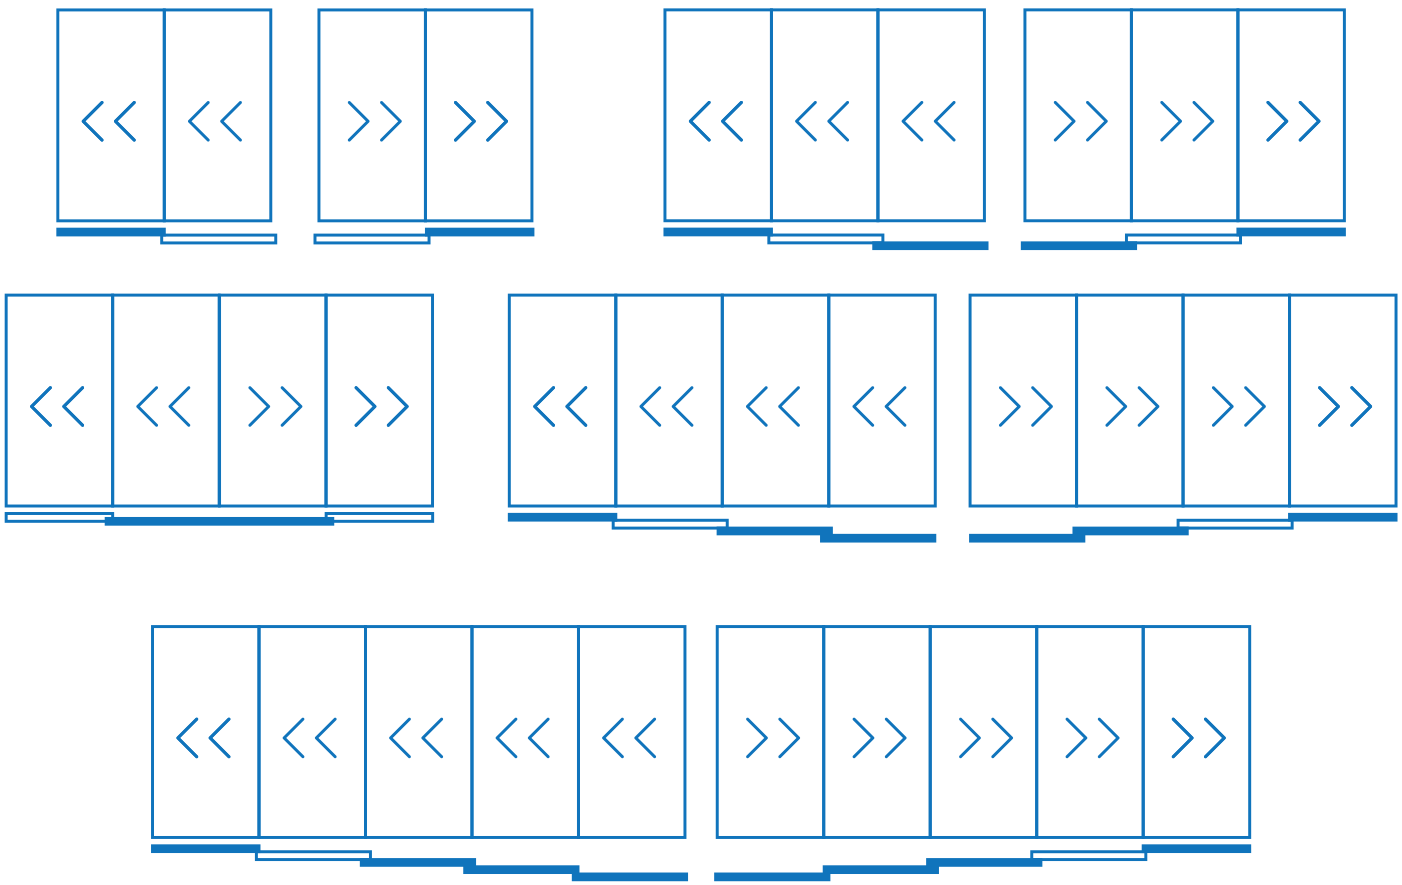

Сбербанк, г. Воронеж