ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Проектируем, изготавливаем и устанавливаем светопрозрачные конструкции по всей России качественно и в срок!

КОЗЫРЁК НА ПРОФИЛЕ «НЕВЕСОМОСТЬ»

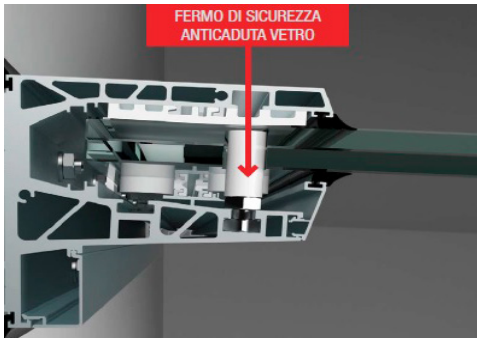

Вся конструкция состоит из металлических П-образных профилей, крепление монтируется над входом на анкера. В них вставляется многослойное стекло, зажимаемое клипсами.

Без каркаса и стеклодержателей

Вылет до 1,5 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Заполнение:** закаленный триплекс 8+8 и 10+10 мм
- **Наклон:** 2-5° (для стекания воды)
- **Максимальный вылет от плоскости крепления:**
  1300 мм - для стекла 8+8 мм,
  1500 мм - для стекла 10+10 мм.
- **Максимально допустимая нагрузка** - 240 кг/м² при 4 точках крепления к основанию
- **Материал и покрытие** - анодированый алюминий
- **MAX длина профиля** - 6 метров
- **Для фиксации стекла:** обязательно наличие 2 отверстий в стекле на растоянии примерно 1/4 от ширины стекла(минимум 250 мм от края)
- **Для крепления рекомендован крепеж** диаметром 12 мм классом прочности не ниже 8.8.
- При подборе анкеров, руководствоваться **усилием вырыва не менее 10 кН.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ:

- Подсветку по периметру профиля
- Матовую тонировочную плёнку в триплексе между слоями стекла

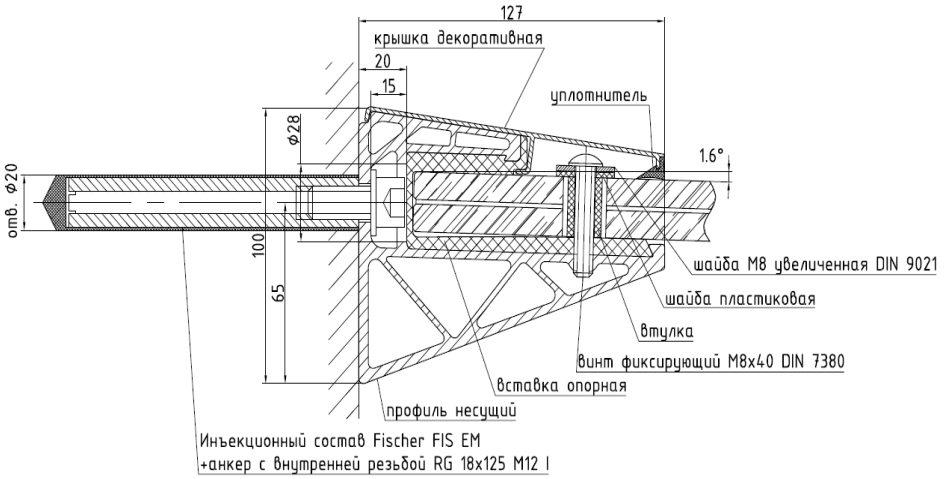

ГАРАНТИЯ: Все материалы и технические решения выполняются в соответствии ГОСТ, СНиП и техническим условиям на применяемые материалы.
Гарантийный период составляет **2 года** и исчисляется с момента составления Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

www.psk-ural.ru
Отдел продаж: +7 343 243 66 40
E-mail: info@psk-ural.ru

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM)